



# CONNECT 203-204

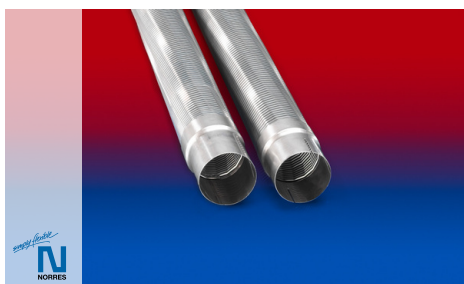

## Spojky pro spojení nebo připojení kovových hadic

### Vlastnosti

- odpovídá směrnici RoHS

- **Adaptér 203**: válcový adaptér s prodloužením na jedné straně, pro připojení kovové hadice
- **Drážkovaný adaptér 204**: válcový adaptér se dvěma drážkami s prodloužením na jedné straně, pro připojení kovové hadice

### Konstrukce

- nerezová ocel (INOX)

### Varianty k dodání

- Další průměry k dispozici na vyžádání

S	B	T	A	L	Hmotnost	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø	Číslo objednávky
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/pcs)	(mm)	
<b>Spojení; (zvolte hadici samostatně); nýtování</b>							
-	-	-	-	-	-	-	203-0000-2905
-	-	-	-	-	-	-	204-0000-2905
<b>Spojka 203 nerezová ocel (INOX)</b>							
1	2	30	50	80	0,090	40	203-0040-1100
1	2	40	70	100	0,130	50	203-0050-1100
1	2	40	70	110	0,180	60	203-0060-1100
1	2	40	80	120	0,220	70	203-0070-1100
1	2	40	80	120	0,250	80	203-0080-1100
1	3	50	100	150	0,390	100	203-0100-1100
1	3	50	100	150	0,460	120	203-0120-1100
1	3	50	100	150	0,480	125	203-0125-1100
1,25	3	55	100	160	0,770	150	203-0150-1100
1,25	3	60	120	180	1,030	180	203-0180-1100
1,25	3	70	140	210	1,330	200	203-0200-1100
1,25	3	80	180	250	1,970	250	203-0250-1100
1,5	3	80	200	280	3,180	300	203-0300-1100
<b>Šterbinový adaptér 204 nerezová ocel (INOX)</b>							
1	2	30	50	80	0,090	40	204-0040-1100
1	2	40	70	100	0,130	50	204-0050-1100
1	2	40	70	110	0,180	60	204-0060-1100
1	2	40	80	120	0,220	70	204-0070-1100
1	2	40	80	100	0,250	80	204-0080-1100
1	3	50	100	150	0,390	100	204-0100-1100
1	3	50	100	150	0,460	120	204-0120-1100
1	3	50	100	150	0,480	125	204-0125-1100

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na [www.norres.com/cz/technologie/](http://www.norres.com/cz/technologie/).

## CONNECT 203-204

S	B	T	A	L	Hmotnost	Vhodné pro hadice o vnitřním Ø	Číslo
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/pcs)	(mm)	objednávky
1,25	3	55	100	160	0,770	150	204-0150-1100
1,25	3	60	120	180	1,030	180	204-0180-1100
1,25	3	70	140	210	1,330	200	204-0200-1100
1,25	3	80	180	250	1,970	250	204-0250-1100
1,5	3	80	200	280	3,180	300	204-0300-1100

Při přetlaku a podtlaku doporučujeme dodržet hranici provozní hodnoty. Bližší informace o vyšším zatížení jsou dostupné na vyžádání. Poloměr ohybu je měřen podle vnitřního zahnutí hadice. Právo učinit technické změny je vyhrazeno. Všechny hodnoty jsou stanoveny při teplotě 20 °C a jsou jen přibližné. Další technické údaje jsou dostupné na [www.norres.com/cz/technologie/](http://www.norres.com/cz/technologie/).